

金子商会はお客様に
三つのゼロをご提案

- ・在庫コスト ゼロ
- ・現場待ち時間 ゼロ
- ・現場の不満 ゼロ

がんばれ！ 設備店さん

快適な暮らしは快適な現場作業から


営業時間 祭日も営業中
月曜日～土曜日 朝8時～夕方5時
祭日 朝8時～12時(午前中のみ)
(祭日の配達業務は行っておりません)
日曜日は休業日とさせていただきます。

〒751-0859
山口県下関市川中本町2-7
株式会社金子商会 金子義亮

電話番号 083-253-1138
ファックス 083-253-2243
ホームページ <http://kanekoshoukai.net/>

2013年
1月号

新築物件の購入は消費税アップと その対象となる契約タイミングに注意！

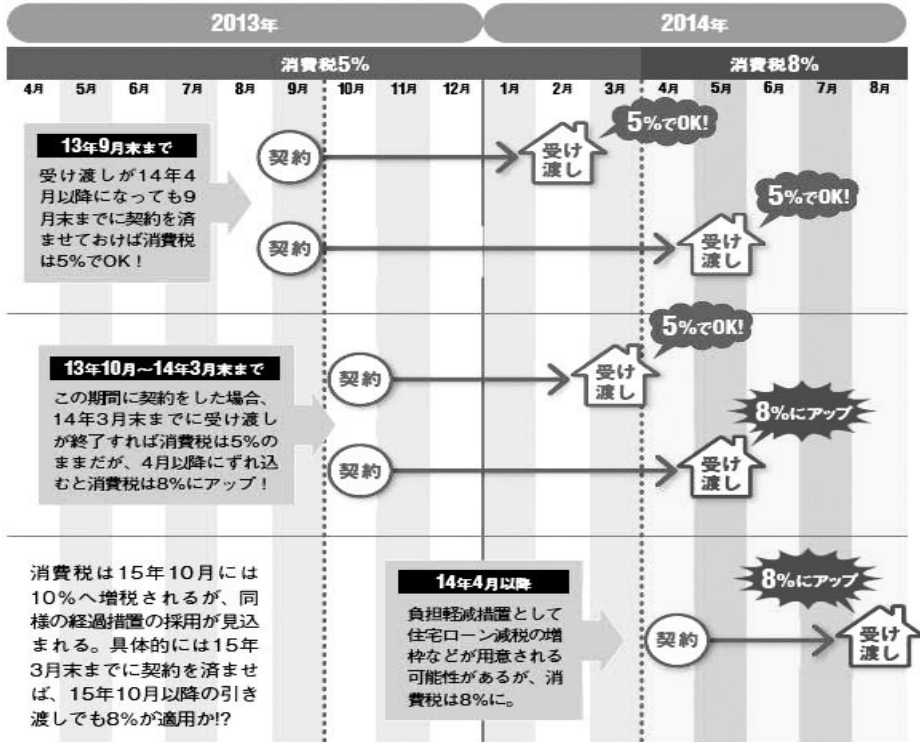

新しい年が始まりました。気の早い話ですが、二〇一四年には消費税が8%になる予定です。市場では販売

一月も後半に入り、遅くなりましたが、あらためて、ごあいさつ申し上げます。

あけましておめでとございませ
本年もよろしくお願ひいたします

時期を見越して需要が若干増えそうに思えます。マスコミでは、駆け込み需要を喚起するような記事が多く見られます。例えばダイヤモンド・ザイ一月号では次のような記事が掲載されています。

(上図も同誌より引用)
『消費税増税前に買うべきか?』
住宅を購入するなら二〇一三年九月末までに契約を済ませよう。

そうすれば二〇一四年四月の増税後に引き渡されても税率は5%のままだからだ。もちろん契約時期に関係なく一四年三月末までに引き渡しを済めば5%のままだが、工期の長い注文住宅などでは引き渡しに間に合わないリスクがある。同様の措置が10%への増税時にも採用されることが濃厚だ。

こうしたタイミングに振り回されたくないなら中古住宅がおススメだ。意外に知られていないが、個人が売主の中古住宅なら消費税は非課税だからだ。

気をつけなければならぬのは、この需要増は前倒し売上だということです。先の需要を先食いして

いるにすぎません。エコポイント終了による家電や自動車のように、急激な落ち込みを招くと覚悟しておく必要があります。

だからこそ、堅実な商売、お客様との信頼関係をより大切にしたい種をまく行動をしていきたいものですね。

一方技術革新ではどんな動きがあるでしょうか? 自分が面白いと思っているキーワードはARと呼ばれるものです。

AR(拡張現実)とは、「現実環境にコンピュータを用いて情報を付加提示する技術、および情報を付加提示された環境そのものを指す」とされています。


例えば昨年福岡新宮にもオープンしたIKEAではこの技術を応用したカタログを配布しています。

カタログにある商品に対応するメーカーを印刷し、部屋に置いてスマホで見ると家具が見えるという仕組みです。

(次ページへ続く)



→こうやってマーカーを床に置きます。

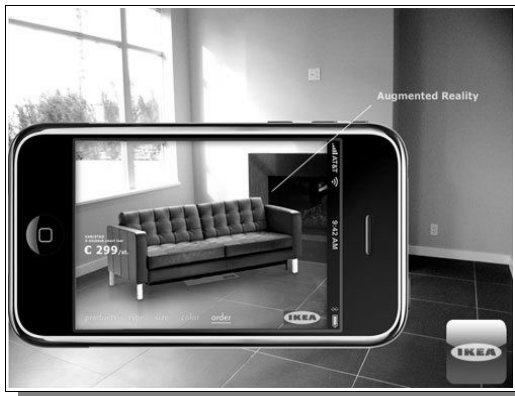

次にスマホのアプリを起動してカメラを向けるとあら不思議、→こんなふうに椅子が合成されて表示されます。



気に入ったら、直接スマホで注文できるようです。

「IKEAのARカタログ」で検索すると動画で見ることが出来ます。(参照先・田口元ライフハックブログより)

他にも、テレビでコマースシャルが流れているのでご存知かもしれませんが、「NEXT PETS」というバンドの幼児向けTシャツが発売されています。

「まず無料のスマホアプリをダウンロードします。アプリを立ちあげて正面からTシャツにピントを合わせると仮面ライダー



ウィザードがとなり出現いつでもツーショット撮影が可能になる」という画期的な商品(というかサービス)です。今は仮面ライダーだけではなく、次のスーパー戦隊モノとプリキュアの商品も発売予定です。これはもう買うしか無いと思っています。

それからものすごくくだらないのですが「キネクト巨乳」というモノがあります。「キネクト」とはマイクロソフトが開発したゲーム用のコントローラー(モーションセンサー)のことです。センサーの前でポーズをとると、その動き

『排水管の詰まりに』
ピーピースルー
年末の大掃除に(*´∀`)ノ
劇薬につき取り扱い注意!



を感知して、ゲームキャラクターが同じポーズをします。このキネクトはパソコンでも去年から使えるようになりました。その技術を応用しているのです。本当にバカバカしいのですが、昨年六

Kinect 巨乳

誰しもが入れたいAR巨乳ツールアップ!

マーカーはもう要らない!
キネクトで巨乳を楽しもう!!

どまで本気でアホなことが出来るか?

Kinect 巨乳 WORLD CUP 2012

2012年3.19 - 5.18

月にはキネクト巨乳ワールドカップというイベントも行われ、「触れるキネクト巨乳」拡張現実下着ARブラジャー」などのプレゼンが行われ、「宇宙巨乳」が見事グランプリを獲得しました(なんだよそれ!)

まあ冗談はさておき、このARを使うことで、例えばスマホを便器にかざすだけで、商品名や品番・価格などの情報が表示されたり中古住宅にカメラを向けると築年数、路線価などの情報が表示されたりするようになるかもしれません。世の中は着実に変わってきていると感じることもまちがいないです。

金子義亮

設備工事の基礎知識

取り扱い説明書

読んでいますか？

「プロだからこそ

知らなかったでは

すまされない」

例えば、プッシュロックの場合、カタログには「エコキユートのヒートポンプと貯湯タンク間の一次配管には使用しない」「パイプ及び樹脂製継手・ヘッダーには直接粘着テープを巻かないでください」というような取り

市販の潤滑剤や溶剤・洗剤・ガスモレ検知液などは使用しないで下さい。
●プッシュロックIIの接続に潤滑剤を使用する場合は専用潤滑剤(S400)をご使用下さい。S200は使用しないで下さい。

エコキユートのヒートポンプと貯湯タンク間の1次配管には使用しないで下さい。

扱い上の注意書きが後ろの方に書いています。またミニ

紐手に包装しているシュリンクフィルムをはすたり、紐手のキャップを開けたり分解しないで下さい。分解すると、部品の組み間違いや組み込み抜けによる漏水の恐れがあります。
また、シュリンクフィルムは紐手が分解されていないことを確認するためのものですので絶対にはずさないで下さい。

注) コネクターより樹脂ヘッダーには受け板はありません


パイプ及び樹脂製継手・ヘッダーには直接粘着テープを巻かないで下さい。
●粘着剤が樹脂製品に悪影響を及ぼす可能性があります。

ヤナガのエスロックシヤンクアダプターのカタログには、小さな字で「35ミリを越えるサイズでご利用になります」と、シヤンクの脱落や軸折れ破損トラブルの原因になります」と書かれています。実際にお

お客様で大きなサイズのホールソーを取り付けてシヤンクが外れなくなつてしまった事故がありました。他にもボツシユのコアドリルのカタログでは回転専用のコアドリルを振動ドリルで使った場合破損するとの注意書きがあります。メーカーさんには、小さな字ではなく大きく目立つように書いてほしいですね。

シヤンクアダプターインパクト(六角軸)の交換方法

- ①カッターの取り付け方を参考に、カッターをシヤンクに取り付けてください。
- ②17mmと22mmのスナバを使用して破損したアダプターを取り外してください。
- ③スナバを使用して新しいアダプターを取り付けてください。(しっかりと締め付けてください。)

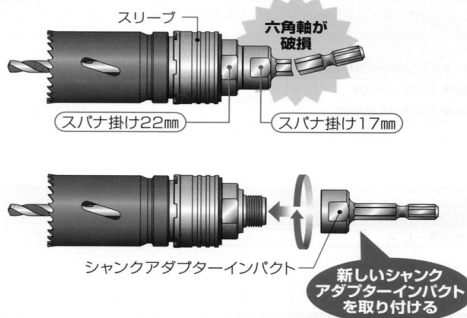

△ご使用上の注意


- シヤンクインパクトを充電インパクトドライバーで使用する場合、以下の点にご注意ください。
- ご使用になるカッターは、刃先径35mm以下でご利用ください。
 - ※35mmを超えるサイズをご利用になりますと、シヤンクの脱落や軸折れ破損等トラブルの原因になります。
 - 超硬カッター又はダイヤカッターを使用されますと、刃先の早期摩耗又はカゲが起こりカッターの性能を発揮できず著しく耐久が悪くなります。

こういう注意書きに
気をつけましょう

- 断熱材入り壁・モルタル・レンガ、かわら等の穴あけ
- 断熱材入り壁の穴あけ
- 作業例

用途 窯業系・金属系サイディング、ALC
モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ

130mm
まで



- センターピン/ドリルの使用区分
- 断熱材入り壁・モルタル・ブロック・瓦
窯業系サイディング・レンガ・・・センターピンNo.24
 - ALC・ラス壁・・・センタードリルNo.22
 - 集成材・合板・2x4木材・・・センタードリルNo.23
 - 軽天・・・センターピンNo.25
- ※()はSDSプラスシヤンクの場合

※1 ●ロングタイプのSシヤンク装着時は、ストレートシヤンクSより94.5mm・SDSプラスシヤンクSより81.5mm長くなります。 ●ロングタイプのLシヤンク装着時は、ストレートシヤンクLより81.5mm・SDSプラスシヤンクLより68.5mm長くなります。
※2 ●刃先径50mmφ以上でSDS-max回転用シヤンクを装着時は、ストレートシヤンクLより61.5mm・SDSプラスシヤンクLより48.5mm長くなります。

携帯電話で
投稿できます
商品問い合わせに
便利！
こちらからどうぞ→→→
写真メール掲示板



『ちょっといいのに…』
—|—
VU 200の
ちょっとパイプ
好評発売中 (*´▽`)ノ
1メートルにて販売中!

お知らせ

このコーナーでは、金子商会に常時在庫している便利な部材資材などについて情報発信しています。

屋内排水用伸縮継手 OHYJ-VPOHYJ

■施工手順

手順 1

接着剤でパイプと本体(接着受口)を接続。



*OHYJはVUパイプ、VPOHYJはVPパイプ専用です。

- 便利なスライド式なのでパイプ間の長さ調整が可能です。
- ナットを締めつけることにより、確実に接続することができます。
- 接着剤の塗忘れを確認できる「透明素材」を採用しています。


手順 2

スライド式受口を引き出す。



手順 3

接着後、フックスパナを使用してナットを締めつける。



■屋内で使用出来る

ヤリトリ継手の

在庫をはじめました。

MSジョイントなど屋外で



使用出来るヤリトリ継手に合わせて、屋内で使用可能なヤリトリ継手(屋内排水用伸縮継手)の常時在庫を開始しました。

■横引き配管OKです。

前澤化成工業製で、VU用とVP用、それぞれサイズは75と100用を在庫しております。施工方法は上図参照のこと、ぜひご利用ください。

■ストッパー付き

洗濯機用水栓

在庫してます

当社在庫品のストッパー付き洗濯機用水栓金具です。

年に何回か、

「洗濯機接続ホースが抜けて大変なことにな...」

ということが起きます。



漏水事故は起きてからでは手遅れですので、新築現場、水回りのリフォームをされたときは、この水栓金具をオススメします。(カクダイ製)
他にも在庫希望の商品情報がありましたら、ご連絡ください。

のんびり日記

今月も金子商会をご利用いただきありがとうございます。今年初詣に行きませんでしたので、ゆっくりとした冬休みをすごしました。6日まで仕事を休んでおりましたので、年明けは時間がありました。毎年恒例なのですが、冬休みは一人で映画を見に行っております。今年も小倉で丸一日かけて映画のはしごをしました。時間の許すかぎりできるだけ



けたくさん見る、を心掛け、朝の九時から夜九時過ぎまで「青の祓魔師」「レ・ミゼラブル」「フランケン・ウィニー」「ホビット・3D」の計4本を連続で鑑賞しました。さすがに全部見るのに十時間

ほど掛かりおしりが痛くなりましたが、しっかりと堪能させて頂きました。今年最低10本映画を観たいと考えています。先日は次女の7歳の誕生日でした。小学校一年生になったのが、ついこの間なのに、本当に早いものです。誕生日プレゼントは「たまごっち」今のたまごっちはカラー液晶で赤外線通信機能付きなのでね。世の中に初登場したのが1996年です。それから、もう十七年も売れ続けているのですね。第一次ブームが1999年に終わった時はバンドイが大赤字になったのです



が、2004年に復活、以後何度かのブームを繰り返し、今も小学生を中心に人気のようです。さらにカードシステムも取り入れられ、うむ無駄遣いが増えそうでなんとかせにやなりません。ポケモンレッタダの、アイカツだの、ガンバライドだの、なんというか、政府には本気で規制したい欲しい今日このごろです。

代表 金子義亮